


ROBINET SOUPAPE A COMMANDE PAR FLOTTEUR *FLOAT OPERATOR GLOBE VALVE*

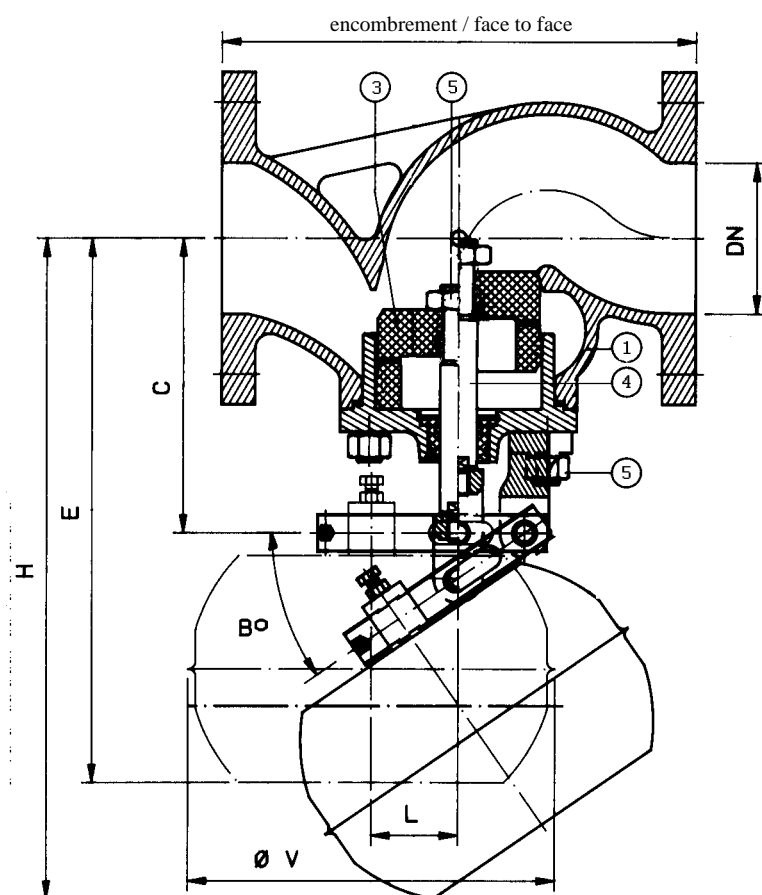

* **Encombrement / Face to face :**
NFE29-353

* **Raccordements / Connections :**
Bride ISO PN 16.
Autres suivant demande.

* **Caractéristiques / Features :**
- Clapet équilibré
Balanced disc
- Orientation du flotteur / *Float orientatin :*
- DN 20 au DN 40 : Multipositions
ND 20 to ND 40 : Multipositions
- DN 50 au DN 100 : Par pas de 90°
ND 50 to ND 100 : Step by step 90°

* **Série :** ISO PN10-16

* **Matière / Matériau :**
- Fabrication standard : Cupro-aluminium
Standard making : Nickel aluminium bronze
- Autres versions : Nous consulter
Other versions : Consult us

Masse	5	5,6	7,5	8,9	12	16,6	23,4	27,9
B	22,5°	23,5°	26,5°	33°	31°	27,5°	30°	31°
ØV	200	200	200	260	260	260	260	260
L	95	95	95	95	88	155	152	152
H	320	325	345	398	405	450	460	492
E	255	255	270	304	315	335	340	370
C	108	108	121	132	142	162	166	195
FAF	110	125	140	160	160	185	235	260 310
DN 20	25	32	40	50	65	80	100	



Edition : 02/2002